

LCD-Digitaluhr mit Sekundenanzeige und programmierbaren Pausenzeiten, durch potentialfreien Kontakt zur Ansteuerung von externen Pausenhupen

C-75-P-M



It's Time

C-75-P-M

silber

VA-Stahl

RAL

42 cm breit
22 cm hoch
3 cm tief

Funkgesteuerte und batteriebetriebene, moderne Wanduhr mit Sekundenanzeige und optionaler Ansteuerung von externen Pausenhupen.

Die Wanduhr ist standardmäßig mit Batterien und DCF-77 Funkempfänger ausgestattet, so dass sie autark ohne Stromversorgung und Verlegung von Kabel für 230V direkt an die Wand montiert werden kann. Damit entfallen Installationskosten, sowie das Verlegen von Kabel.

Für die Programmierung von Pausenzeiten kann die Uhr durch einen potentialfreien Kontakt externe Hupen ansteuern. Mit der PC Software können die Schaltzeiten wie z. B. Arbeits- und Pausenzeiten einfach und bequem in der Uhr gespeichert werden.

- **Kabellose Installation**
- **Funkgesteuert und batteriebetrieben**
- **Großes Display für große Ablesedistanzen**
- **Steuerung der Pausenhupen**
- **Einfache Programmierung per PC**
- **Programmierbar für jeden Tag**
- **Insgesamt können 16 Schaltzeiten gespeichert werden. Eine täglich gleiche Wiederholung ist eine Schaltzeit**
- **Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.**
- **Menüführung für manuelle Zeit-Einstellung**
- **Flache Bauform, modernes Design**
- **Batterielaufzeit ca. 1 Jahr**
- **Kontraststarkes Display**
- **Viele Optionen**

Eine funkgesteuerte Uhr mit präziser Zeitanzeige. Programmierung eines eingebauten potentialfreien Kontaktes zur Steuerung von Pausenhupen. Kabellose Montage für Büro, Betrieb, Pausenräume usw.

C-75-P-M



Technische Informationen:

Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung
Abmessungen B x H x T:	422 x 224 x 35 mm
Frontblende:	Metall
Gewicht:	1500 g
Ziffernhöhe:	Std. / Min.: 75 mm; Sek.: 60 mm
Ableseentfernung Std.-Min.:	30 m
Ableseentfernung Sek.:	25 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Ziffernfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	8 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 1 Jahr
Potentialfreier Kontakt:	Schließer (230V / 5A belastbar)
Schaltzeiten:	Insgesamt 16 Schaltzeiten. (Eine tägliche gleiche Wiederholung ist eine Schaltzeit)

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 1 Jahr
Lackierung in silbermetallic RAL 9006


Optionen:

V - Netzbetrieb 230 Volt
E - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker
A - Edelstahlblende (gebürstet)
S - **xxx** Sonderlackierung RAL 
NTP- Netzwerk-Synchronisation 
Air- AirTime Synchronisation
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
K - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel

Bestellbeispiele:

LCD-Funkuhr **C-75-P-M** mit Edelstahlblende.
Bestellschlüssel: **C-75-A-P-M**

LCD-Funkuhr **C-75-P-M** mit 230 Volt Anschluß,
in Standardlackierung silbermetallic.
Bestellschlüssel: **C-75-V-P-M**

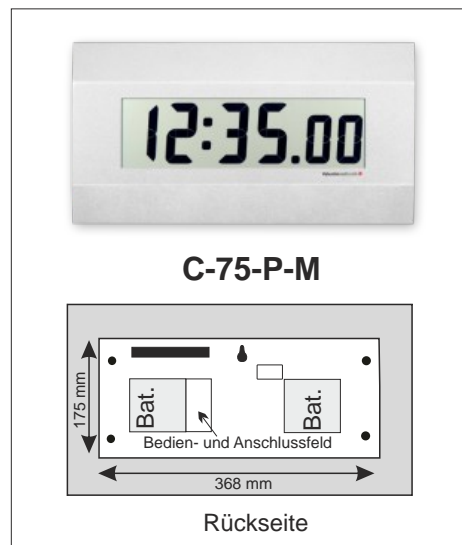

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar. Änderungen vorbehalten.
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.

Valentinelektronik 
Informations- und Anzeigetechnik

Valentin Elektronik GmbH
Konsumstr. 45
D-42285 Wuppertal
(Germany)

Tel. (+49) (0)202-664063
Fax (+49) (0)202-649209
Info@valentin-gmbh.de

www.lcd-uhren.de
www.valentin-gmbh.de
www.seniorenheimuhr.de