

LCD-Digitaluhr für große Räume und Bereiche

C 410



It's Time

C 410



42 cm breit
30 cm hoch
3,5 cm tief

Funkgesteuerte und moderne Wanduhr, **jetzt neu**: Sehr flache und exklusive Frontblende aus gebürstetem Alunox in Edelstahl-Optik. Im Gegensatz zu Edelstahl hinterlässt dieses Material jedoch keine Fingerabdrücke und ist leicht zu reinigen. Vollautomatisch in Zeit und Datum, Sommer- und Winterzeitumstellung.

Sehr übersichtliche, gut lesbare Anordnung von Zeit und Datum. Auch bei dieser Uhr ist die Ablesbarkeit selbst aus extrem spitzen Sichtwinkeln hervorragend.

- DCF-77 funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Große Ziffern für Zeit und Datum
- Geeignet für große Räume und Bereiche
- Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 3 Jahre
- Viele Optionen, AirTime fähig

Eine Uhr für Geldinstitute, Rezeptionen, Apotheken, Ladengeschäfte, publikumswirksame Räume, Empfangsbereiche, Flure oder für Büros, Betriebe und Industrie.

C 410-2020

It's Time

Technische Informationen:


Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung
Abmessungen B x H x T:	420 x 300 x 35 mm
Frontblende:	AluNox, Edelstahl Ansicht
Gewicht:	1,500 g
Ziffernhöhe Zeit:	74 mm
Ziffernhöhe Datum:	54 mm
Ableseentfernung normal:	8 m
Ableseentfernung (max.):	Zeit 30 m, Datum 23 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Zifferfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	8 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 3 Jahre

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 3 Jahre
6-stellige Datumsanzeige

Optionen:

V - 230 Volt AC 50/60 Hz
N - Nebenuhreneingang (polarisierter Minutenimpuls 24 - 48 Volt)
P - powerDCF oder Mobaline Synchronisation
R - Airtime Anbindung
E - externe DCF-Antenne (innen)
EO - externe DCF-Antenne (IP 65 außen mit 5 m Kabel)
G - externe GPS-Antenne (IP 65 außen mit 5 m Kabel)
T - Temperaturanzeige intern (integrierter Temperatursensor)
K - Temperatursensor extern (IP 65 Sensor mit 5 m Kabel)
RAL - Sonderlackierung

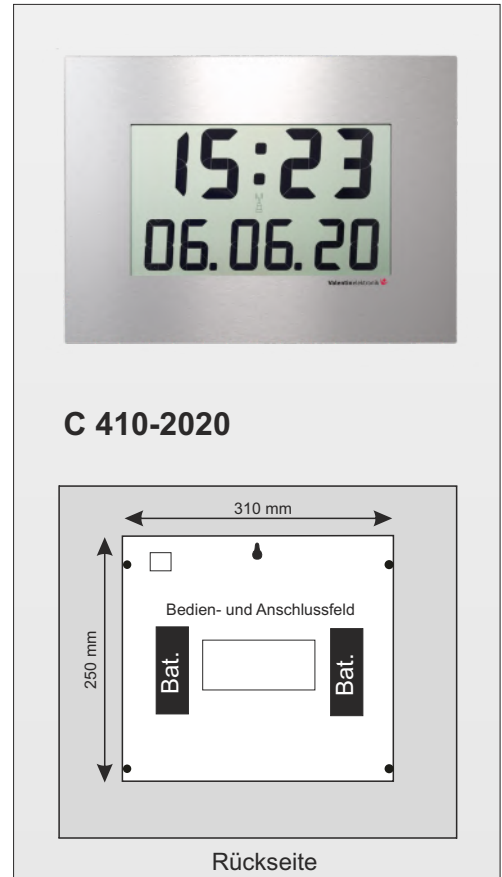

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar. Änderungen vorbehalten.
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.

Valentinelektronik 
Informations- und Anzeigetechnik

Valentin Elektronik GmbH
Konsumstr. 45
D-42285 Wuppertal
(Germany)

Tel. (+49) (0)202-664063
Fax (+49) (0)202-649209
Info@valentin-gmbh.de

www.lcd-uhren.de
www.valentin-gmbh.de
www.seniorenheimuhr.de