

LCD-Digitaluhr mit Gong-Lautsprecher, potentialfreiem Kontakt und 230 Volt

C-75-VLP-M



It's Time

C-75-VLP-M



42 cm breit
27 cm hoch
4,5 cm tief

Eine moderne Wanduhr mit Std.- / Min.- und Sekundenanzeige, eingebautem Pausengong, potentialfreiem Kontakt und 230 Volt-Anschluß.

Die Wanduhr ist standardmäßig mit Batterien, und 230 Volt Netzteil ausgestattet. Der eingebaute DCF-77 Funkempfänger sorgt für zeitgenaue Pausensignale und einer zeigenaue Displayanzeige. Mit der eingebauten Stromversorgung für 230V wird ein Batterientausch erst nach mehrere Jahren notwendig (ca. 6 Jahre)

Das Programmieren der Zeiten wie Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausenzeiten können wir im Werk schon für Sie vornehmen. Verschiedene Gongfolgen (Ein- bis Dreifachgong) können beliebig zugeordnet werden, um z. B. Arbeits- und Pausenzeiten zu unterscheiden.

Im Lieferumfang ist auch eine PC Software enthalten, um Schaltzeiten usw. bequem vom PC aus zu erledigen.

- Funkgenaue Zeit, Funkgenaue Pausenzeiten
- Großes Display für große Ablesedistanzen
- Automatischer Gong
- Steuerung der Pausenhupen, potentialfreier Kontakt
- Einfache Programmierung per PC
- Klang und Lautstärke einstellbar
- Programmierbar für jeden Tag
- Insgesamt können 16 Schaltzeiten gespeichert werden. Eine täglich gleiche Wiederholung ist eine Schaltzeit
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Zeit-Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 6 Jahre durch 230 Volt
- Kontraststarkes Display
- Viele Optionen

Diese funkgesteuerte Uhr mit präziser Zeitanzeige für Büros, Betriebe, Pausenräume und viele mehr. Ein programmierbarer, eingebauter Lautsprecher, sowie ein eingebauter potentialfreier Kontakt können weitere Hupen ansteuern.

C-75-VLP-M

Technische Informationen:

Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung
Abmessungen B x H x T:	422 x 270 x 45 mm
Frontblende:	Metall
Gewicht:	2100 g
Ziffernhöhe:	Std. / Min.: 75 mm; Sek.: 60mm
Max. Ablesentfernung Std.-Min.:	30 m
Max. Ablesentfernung Sek.:	25 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Zifferfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	4 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 6 Jahre
Verstärkerleistung:	1 Watt
Kontakt:	Schließer (230V / 5A belastbar)
Schaltzeiten:	Insgesamt 16 Schaltzeiten. (Eine täglich gleiche Wiederholung ist eine Schaltzeit)

Standardausführung:


Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 6 Jahre
230 Volt-Anschluß
Eingebauter Lautsprecher
Interner Kontakt zum Schalten weiterer Hupen
RS 232 Schnittstelle zum Programmieren
PC-Programm (Mindestens XP-Windows)
Lackierung in silbermetallic RAL 9006

Optionen:

E - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker
A - Edelstahlblende (gebürstet) VA-Stahl
S - **xxx** Sonderlackierung RAL RAL
NTP- Netzwerk-Synchronisation
Air- AirTime Synchronisation
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
K - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel

Bestellbeispiele:

LCD-Funkuhr **C-75-VLP** mit Edelstahlblende.
Bestellschlüssel: **C-75-VLP-A**

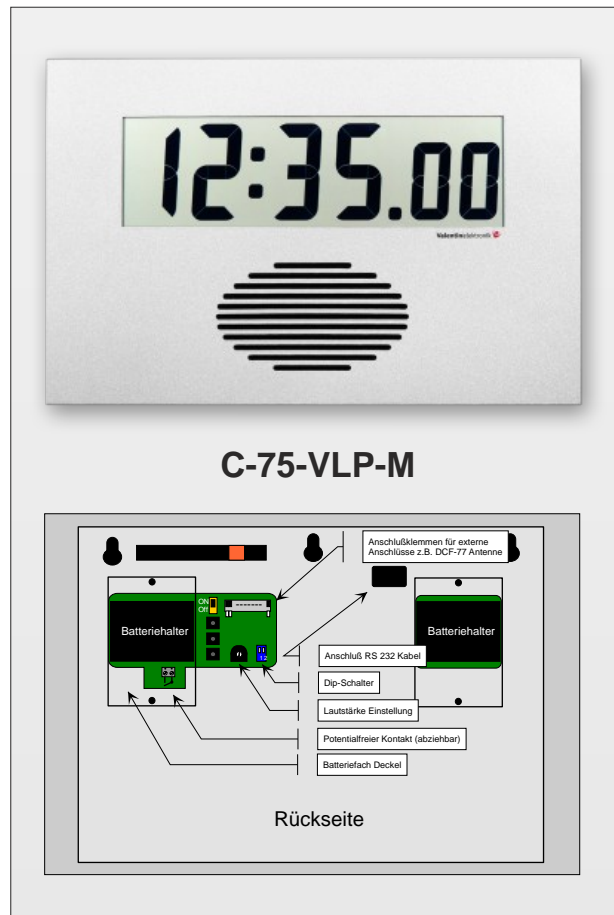

Diese Uhr ist auch als Einbauversion lieferbar, sprechen Sie uns an.
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.