


LCD-Digitaluhr für kleine bis mittlere Räume und Bereiche

C-210

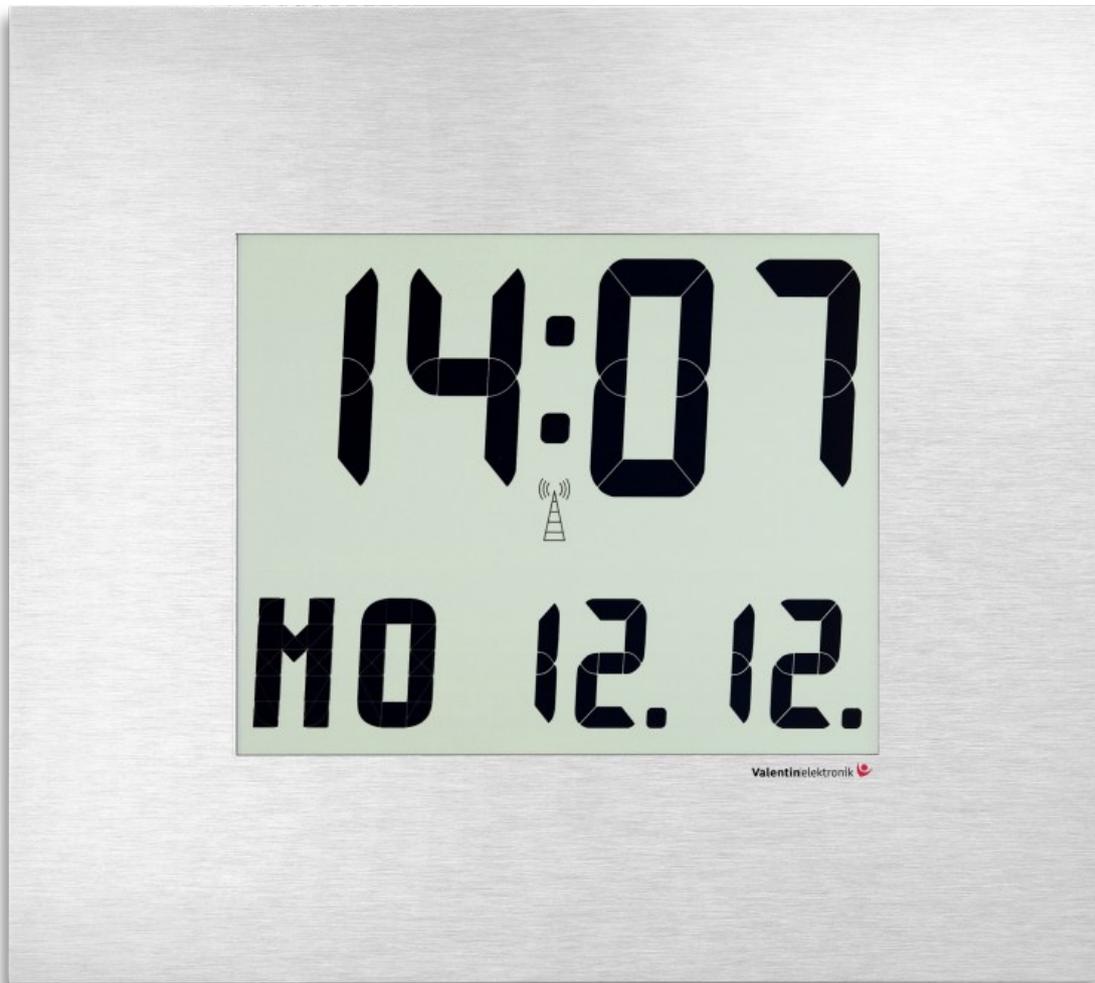

it's Time

C-210

318 mm breit
285 mm hoch
20 mm tief

Funkgesteuerte und batteriebetriebene, moderne Wanduhr in ansprechendem Design. Vollautomatisch in Zeit und Datum, Sommer- wie Winterzeit.

Hervorragende Ableseeigenschaften, selbst aus extrem spitzen Sichtwinkeln. Übersichtliche Anordnung von Zeit, Wochentagskürzel und Datum. Die großen Ziffern der Zeitanzeige erlauben große Ablesedistanzen für mittelgroße Räume und Bereiche.

Diese Uhr können Sie überall montieren. An jeder Wand. Einfach, schnell und kostengünstig! Das Verlegen von Kabeln für Funkantenne und Energieversorgung ist nicht notwendig. Batteriebetrieb für etwa 1 Jahr.

- Funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Große Ziffern für Zeitanzeige
- Hochauflösende 42 Segmentschrift
- Wochentagskürzel mehrsprachig
- Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
- Viele Optionen

Eine Uhr für Rezeptionen, Apotheken, Ladengeschäfte, Geldinstitute, publikumswirksame Räume, Empfangsbereiche, Flure oder für Büros, Betriebe und Industrie.

C-210

Technische Daten:

Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung
Abmessungen B x H x T:	350 x 310 x 25 mm
Frontblende:	Alunox (hinterlässt keine Fingerabdrücke)
Gewicht:	900 g
Ziffernhöhe Zeit:	70 mm
Ziffernhöhe Datum:	38 mm
Ableseentfernung normal:	6 m
Ableseentfernung (max.):	Zeit 28 m, Datum 14 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Ziffernfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	4 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 1 Jahr


Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 1 Jahr
Wochentagskürzel
4-stellige Datumsanzeige

Optionen:

V - Netzbetrieb 230 Volt
N - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
E - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker
D - Diebstahlschutz (Diebstahlsichere Montagehalterung)
NTP- Netzwerk-Synchronisation
Air- AirTime Synchronisation
T - Temperaturanzeige intern (eingebaut)
K - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel

Die Temperaturanzeige kann wahlweise fest oder alternierend mit Datum oder Zeit angezeigt werden.

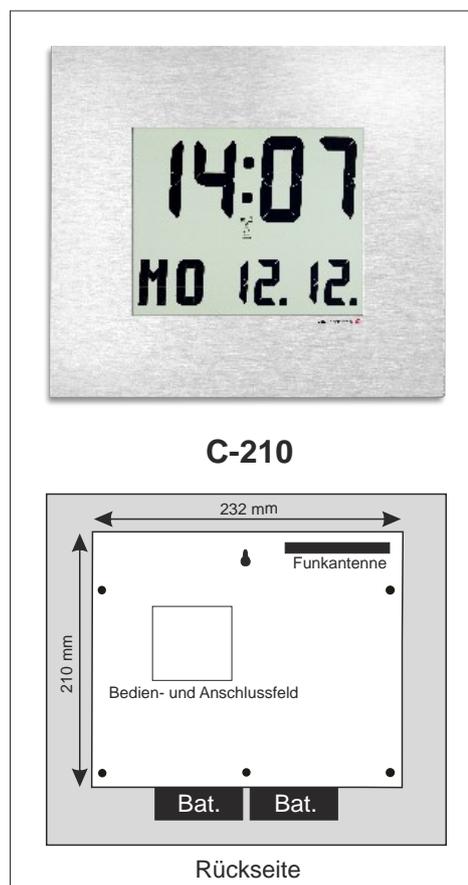

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar. Änderungen vorbehalten.
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.