


LCD-Weltzeituhr für Räume und Bereiche

CW 600

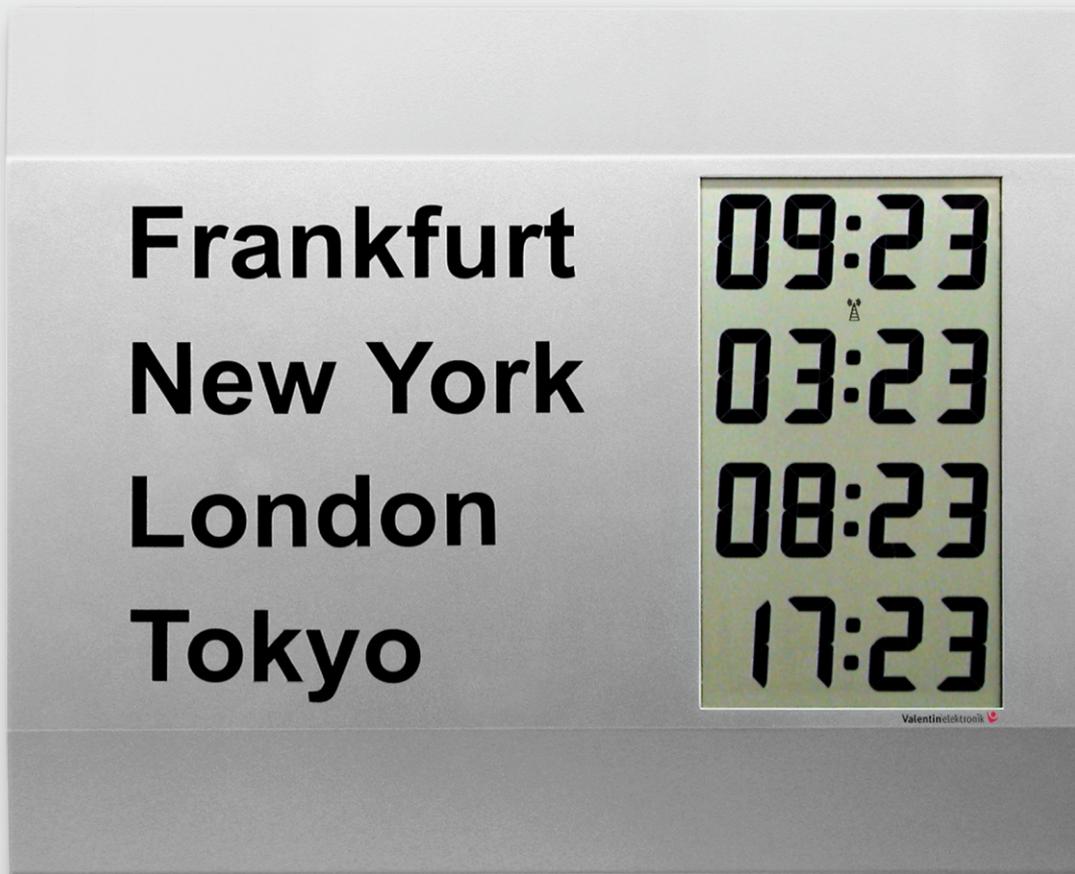

Tt's Time

CW 600

silber

VA-Stahl

RAL

57 cm breit
46 cm hoch
4 cm tief



←Größenvergleich = 145 mm→

Funkgesteuerte und moderne Weltzeituhr in ansprechendem Design. Vollautomatische Umstellung der Sommer- und Winterzeit.

Diese Uhr kann vom Kunden auf die entsprechenden Weltzeiten programmiert werden. Durch Batterie und Funkbetrieb arbeitet die Weltzeituhr autonom.

Die großen Ziffern der Zeitanzeige erlauben große Ablesedistanzen für mittelgroße Räume. Die Beschriftung der Weltzeiten ist vom Kunden oder durch uns machbar.

Alle Segmente haben einen hervorragenden Kontrast. Für exzellente Ablesbarkeit, auch aus extrem spitzen Sichtwinkeln. Bei nahezu allen Lichtverhältnissen.

Diese Uhr können Sie überall montieren. An jeder Wand. Einfach, schnell und kostengünstig! Das Verlegen von Kabeln für Funkantenne und Energieversorgung ist nicht notwendig. Batteriebetrieb für etwa 2 Jahre.

- Funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Große Ziffern für Zeitanzeige
- Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 2 Jahre
- Viele Optionen

Eine Uhr für Sparkassen und Banken. Für publikumswirksame Räume, Sitzungssäle, Rezeptionen und Ladengeschäfte.

CW 600

It's Time

Technische Informationen:

Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung
Abmessungen B x H x T:	570 x 460 x 40 mm
Frontblende:	Metall
Gewicht:	1500 g
Ziffernhöhe Zeit:	50 mm
Ableseentfernung normal:	6 m
Ableseentfernung (max.):	Zeit 20 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Zifferfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	8 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 2 Jahre

Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
Batteriebetrieb ca. 2 Jahre

Lackierung:

M - silbermetallic RAL 9006 silber


Optionen:

- V - Netzbetrieb 230 Volt
- N - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel
- E - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker
- NTP- Netzwerk-Synchronisation
- Air- AirTime Synchronisation
- A - Edelstahlblende (gebürstet) VA-Stahl
- xxx Sonderlackierung RAL RAL

Bestellbeispiele:

LCD-Funkuhr CW 600 mit Edelstahlblende
Bestellschlüssel: **CW 600-A**

LCD-Funkuhr CW 600 mit 230 Volt und
Nebenuhren-Anschluß, in Standardlackierung
silbermetallic. Bestellschlüssel: **CW 600-V-N-M**

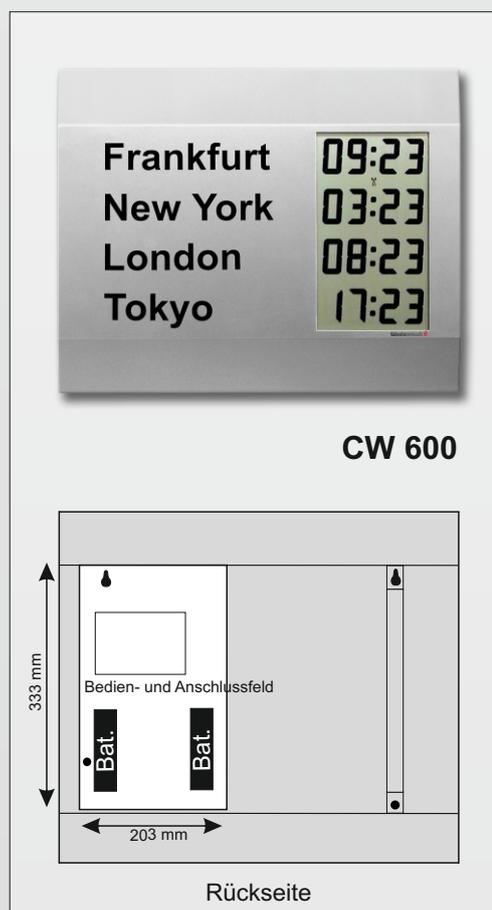

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar. Änderungen vorbehalten.
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.

Valentinelektronik 
Informations- und Anzeigetechnik

Valentin Elektronik GmbH
Konsumstr. 45
D-42285 Wuppertal
(Germany)

Tel. (+49) (0)202-664063
Fax (+49) (0)202-649209
Info@valentin-gmbh.de

www.lcd-uhren.de
www.valentin-gmbh.de
www.seniorenheimuhr.de