


# LCD-Analog-Digitaluhr für kleine Räume und Bereiche mit auf- und abbauendem Sekundenkranz

AC 210

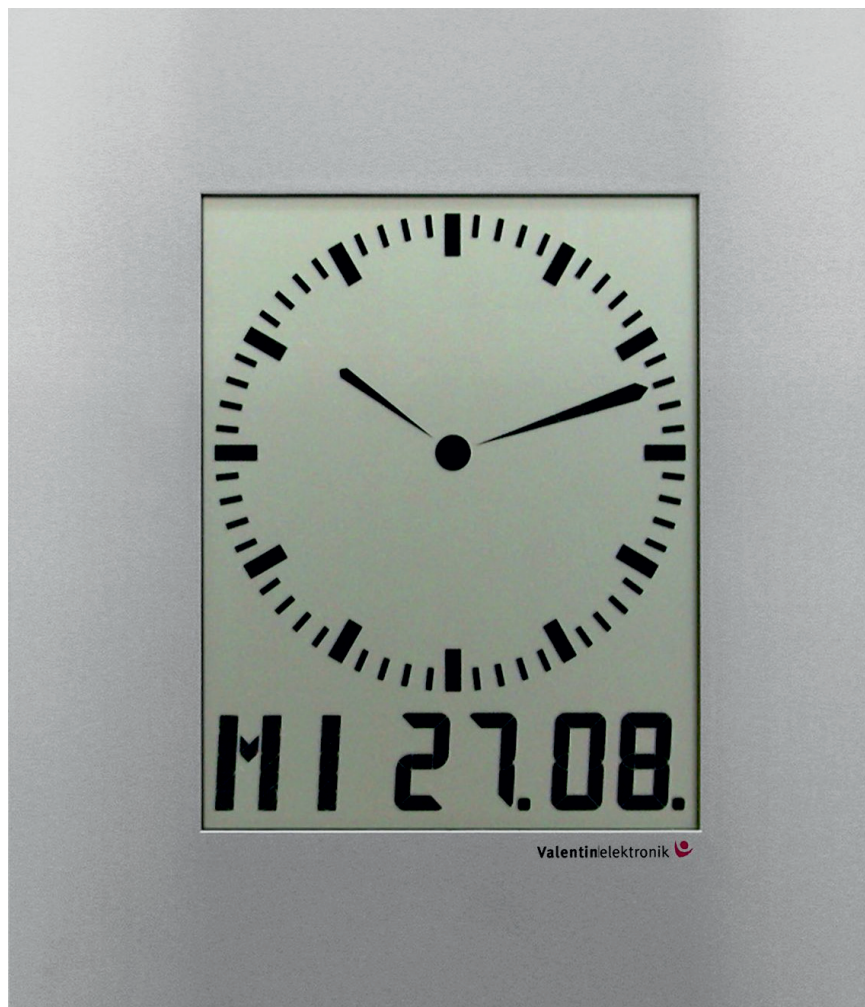

Serie 210

AC 210

silber

Alunox

38,5 cm breit  
41,7 cm hoch  
2,5 cm tief

Diese moderne funkgesteuerte Wanduhr ist unserer AC 510 ähnlich, jedoch in verkleinerter Form.

Die speziell entwickelten LCD-„Zeiger“ dieser leistungsstarken Funkuhr ergeben eine ganz besondere Art der analogen Darstellung: die traditionelle Analoganzeige mit der digitalen Datums- oder Temperaturinformation.

Eine besonders interessante Darstellung ist die wählbare Sekundenanzeige. Es stehen verschiedene Varianten zur Verfügung: Ziffernkranz aufbauend, abbauend oder die Ausblendung der aktuellen Sekunde, um die Darstellung des Ziffernkranzes zu erhalten. Hierbei erscheint die Sekundendarstellung fast unauffällig im Hintergrund.

- Funkgesteuert
- Kabellose Installation
- Kontraststarkes Display
- Wochentagskürzel mehrsprachig
- Sekundenanzeige auf dem Ziffernkranz
- Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
- Viele Optionen

**Eine Uhr für publikumswirksame Räume, Empfangsbereiche, kleinere Filialen von Sparkassen und Banken, für Rezeptionen, Apotheken und Ladengeschäfte, oder für Büros, Betriebe und Industrie.**

# AC 210

## Technische Daten:

Funkempfang:	DCF-77
Quarzbetrieb:	+/- 0,1 Sekunde pro Tag
Symboldarstellungen:	Funkempfangsanzeige, Batteriekapazität, Menüführung usw.
Abmessungen B x H x T (mm):	385 x 417 x 25 mm
Frontblende:	Metall
Gewicht:	900 g
Zifferblattdurchmesser:	146 mm
Ziffernhöhe Datum:	30 mm
Ableseentfernung normal:	5 m
Ableseentfernung (max.):	12 m
Ablesewinkel (max.):	170°
Zifferfarbe:	schwarz
Batteriebetrieb Mignonzellen:	4 St. 1,5 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 1 Jahr


## Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77  
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung  
Batteriebetrieb ca. 3 Jahre  
6-stellige Datumsanzeige

## Optionen:

- V - 230 Volt AC 50/60 Hz
- N - Nebenuhreneingang (polarisierter Minutenimpuls 24-48 Volt)
- P - powerDCF oder Mobaline Synchronisation
- R - Airtime Empfänger
- E - Externe DCF Antenne (innen)
- EO - externe DCF Antenne (IP 65 außen mit 5 m Kabel)
- G - externe GPS Antenne (IP 65 außen mit 5 m Kabel)
- S - Sonderlackierung RAL XXX
- T - Temperaturanzeige intern (integrierter Temperatursensor)
- K - Temperaturanzeige extern (IP 65 Sensor mit 5 m Kabel)

Die Temperaturanzeige kann wahlweise fest oder alternierend mit dem Datum angezeigt werden.

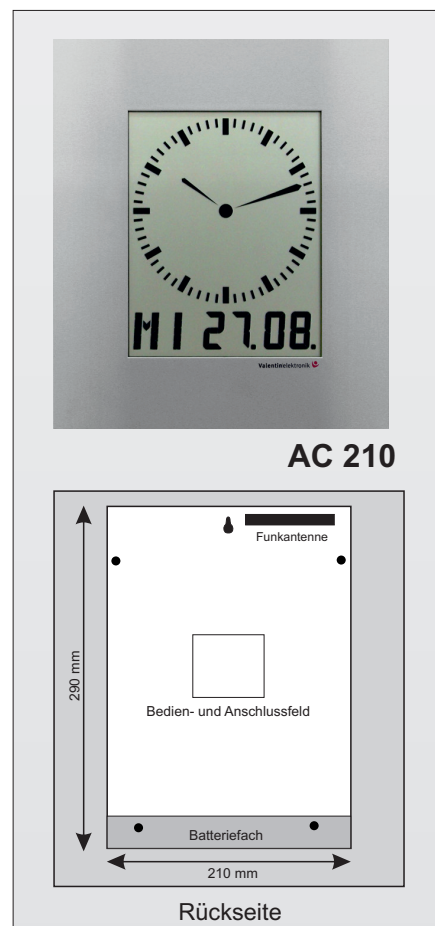

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar. Änderungen vorbehalten.  
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.